


Technische Daten



Fahrwerk

- Länge Fahrgestell außen 900 mm
- Breite Fahrgestell außen 662 mm
- Bremssystem auf alle Räder wirkend
- Richtungsweisung der Räder per Knopfdruck (Steering Guide) zuschaltbar
- Rollen-Durchmesser, elektr. leitend Ø150 / 100 mm
- Fußbedienelement mit Joysticks (gesamt, Kopf, Rücken und Trendelenburg auf/ab)
- Not-Aus-Knopf
- Schubhilfe (**e-drive**) optional
- Mit Potentialausgleichsanschluss
- Eckenschutz aus synthetischem Kautschuk, abriebfest, in Signalfarbe Orange


Trendelenburg/Gegentrendelenburg

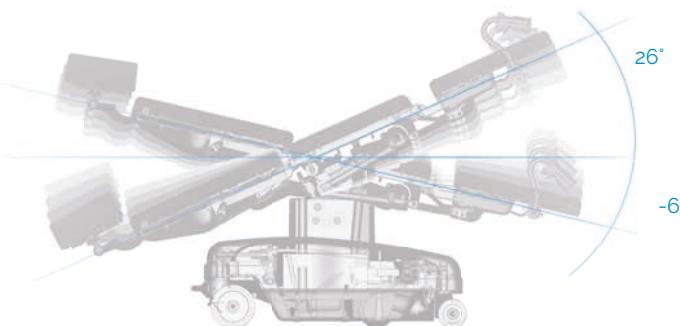

Oberrahmen

- 4-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Sitz, Beine)		
- Abnehmbare Polsterung	40 mm	
- Breite der Auflagefläche	650 mm	
- Edelstahl-Normbefestigungsschienen beidseitig	25 x 10 mm	
- Breite inkl. Normschienen	700 mm	
- Länge	1.780 – 1.900 mm	
		Winkel
- Kopfteil	-31° / +22°	Maße (L x B)
- Rückenteil	0° / +75°	255 x 245 mm
- Sitzteil	-6° / +26°	540 x 650 mm
- Beinteil	0° / +78°	450 x 650 mm
- Höhe		510 x 610 mm
- Trendelenburg	-26° / +6°	640 – 900 mm
- Einstiegshöhe		580 mm
- Beinfreiheit		470 – 730 mm

Rückenteil / Beinteil

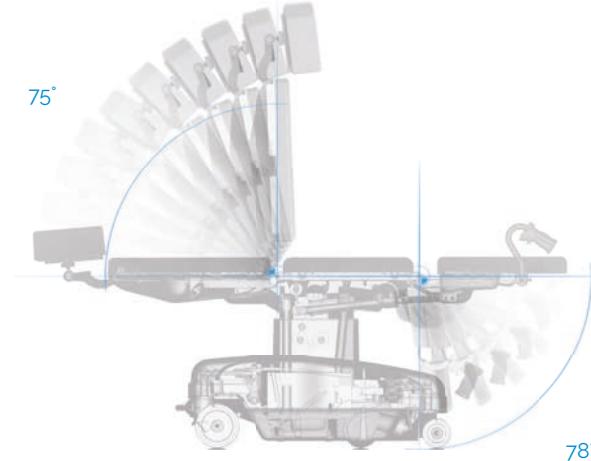

Elektrische Steuerung

Memory-Handtaster

- Memory-Handtaster mit 10 Tasten für Kopf-, Rücken-, Sitz-, Beinteil und Gesamt auf/ab; 2 Tasten für Richtungsweisung, 1 Taste für elektronische Bremse, 1 Auf-/Abstiegstaste, Memory-Taste, Ein/Aus-Taste, Auto-Run-Taste
- 5 frei wählbare Memory-Positionen
- Ladestandskontrolle optisch


Fußbedienelement

- mit 2 Joysticks und Aktivierungsschalter
- Schubhilfe (**e-drive**) optional

Elektrische Antriebe

- Kopf, Rücken, Sitz, Beine, gesamt auf/ab
- Trendelenburg/Gegentrendelenburg

Höhenverstellung

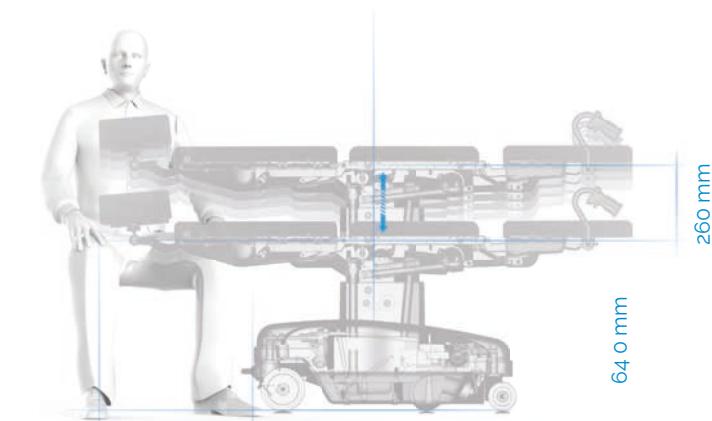

Leistungsstarke Akkumulatoren

- Netzunabhängige Akkueinheit mit 2 Akkus (Blei-Gel), umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei
 - Als Wechselschublade ohne Werkzeug tauschbar
 - Universelles Ladegerät
- Input: 100-240 V
Output: 24 V

Betriebsdauer pro Akkuladung

- Gemessen in OP-Zyklen (Vorbereiten-OP-Aufwachen)
 - Die Anzahl der OP-Zyklen ist von individueller Bedienung abhängig
- 100 OPs

Max. Belastbarkeit	250 kg
Gerätegewicht	163 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Geräteschutz - Abdecktuch *stayClean*

200 x 73 cm, Karton á 160 Stück
4 x 40 Stück Art.Nr.: 3034 0014

Seite 72



Netzfreier Betrieb

- Einfaches Laden mit Ladeadapter und im Fahrwerk integrierte Ladeplatine.



Einfacher Akku-Tausch

Mit einer zusätzlichen Akku-Wechselschublade (inkl. Akkus) können die Akkumulatoren schnell gewechselt werden (Back-up System Art.Nr.: 3339 0000).



Polsterung / Farbpalette

Standardfarbe

anthrazit Art.Nr.: 3037 0052

„Pandoria Plus“
Seite 109



„Tundra skai“
Seite 108

