

# Technische Daten



## Fahrwerk

- Rahmenprofil 90 x 50 mm
- Länge Fahrgestell außen 785 mm
- Breite Fahrgestell außen inkl. Hebel 720 mm
- Zinkgrundiert, Strukturlackierung in Anthrazit
- Beidseitig bedienbare Bremse auf je 2 Rädern wirkend, 2 unabhängig voneinander richtungsweisend einstellbare Räder
- Doppellaufrollen  $\varnothing$  125 mm
- Fußtastatur abnehmbar (gesamt und Kopf auf/ab)
- Not-Aus-Knopf
- Sämtliche Befestigungsschrauben im Sichtbereich Edelstahl
- Mit Potentialausgleichsanschluss

## Oberrahmen

- 4-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Sitz, Beine)
  - Abnehmbare Polsterung
  - Breite der Auflagefläche 610 mm
  - Breite inkl. Armlehnen 850 mm
  - Länge 1.760 – 1.900 mm  
(inkl. Beinteilverlängerung) + 190 mm
- |              | Winkel    | Maße (L x B)                           |
|--------------|-----------|--|
| • Kopfteil   | -29°/+35° | 255 x 245 mm                           |
| • Rückenteil | 0°/+83°   | 610 x 610 mm                           |
| • Sitzteil   | -5°/+35°  | 450 x 610 mm                           |
| • Beinteil   | 0°/-77°   | 510 x 610 mm                           |
| • Höhe       |           | 625 – 925 mm<br>(comfort) 655 – 955 mm |
- Armlehnen je Einstiegshöhe (2x) 470 x 75 mm  
(standard) 580 mm/500 mm (inkl. Beinteilverlängerung)  
(comfort) 610 mm/530 mm (inkl. Beinteilverlängerung)
  - Beinfreiheit 520 – 820 mm
  - Trendelenburg -12°/Gegentrendelenburg +5°

## Elektrische Steuerung

- Alle Komponenten nach IP54
- Handtastatur mit 8 frei speicherbaren Memory-Positionen, Auto-Run-Funktion, Reset-Taste
- Fußbedienelement mit 4 Fuß Tastern und Reaktivierungsknopf

### Elektrische Antriebe

- Kopf, Rücken, Sitz, Beine, gesamt auf/ab
- Trendelenburg/Gegentrendelenburg

## Hubeinheit

- Gesamthub 300 mm
- Max. Belastbarkeit 250 kg
- Sämtliche Antriebe IP54, mit HAL-Sensorik, memorisierbar


## Trendelenburg/Gegentrendelenburg/CPR



## Rückenteil/Beinteil



## Höhenverstellung

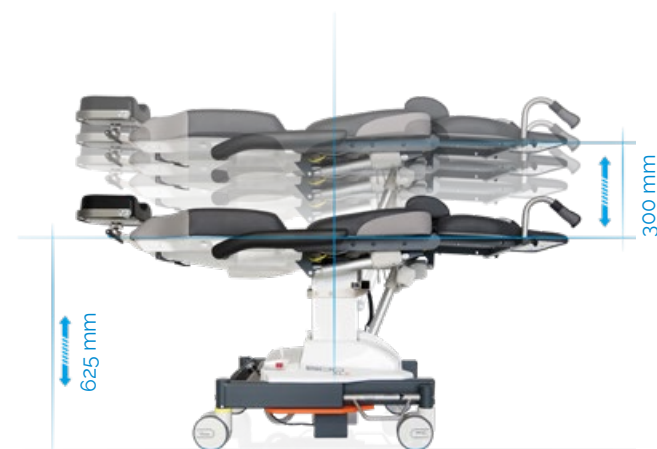

## Leistungsstarke Akkumulatoren

- Akkumulatorbox mit 2 Akkus (Blei-Gel), umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei  
2 x 12 V, 7,2 Ah
- Als Back-Up System ohne Werkzeug tauschbar
- Akustisches Signal als Unterspannungsschutz bei Tiefentladung der Akkus
- Universelles Ladegerät  
Input: 100 – 240 V  
Output: 30 V

### Betriebsdauer pro Akkuladung

- Gemessen in OP-Zyklen (Vorbereiten-OP-Aufwachen) 100 OPs
- Die Anzahl der OP-Zyklen ist von individueller Bedienung abhängig

## Sonstige technische Details

- Abnehmbare, weg schwenkbare, mitlaufende Armlehnen, voll PUR umschäumt
- Abnehmbares Sitzteil für wartungsfreundlichen Zugriff auf sämtl. elektrische Komponenten

Max. Belastbarkeit 250 kg

Gerätengewicht 135 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

## Netzfreier Betrieb

Einfaches Laden mit Ladeadapter und in der Akku-Box integrierten Ladeplatine.



## Einfacher Akku-Tausch

Zusätzliche Sicherheit durch wechselbare Akku-Box (Back-up System Art. Nr.: 3047 0000). Entladene Akku-Box kann schnell gewechselt werden.



## Geräteschutz

### Abdecktuch *stayClean*

2.000 x 730 mm, Karton á 160 Stück  
4 x 40 Stück Art. Nr.: 3034 0014

### Desinfektionstücher *stayClean wipes*

21 x 26 cm Starter Set Art. Nr.: 3034 0015  
Nachfüllbeutel Art. Nr.: 3034 0016  
17 x 26 cm Starter Set Art. Nr.: 3034 0017  
Nachfüllbeutel Art. Nr.: 3034 0018

ab Seite 62



## Polsterung/Farbpalette

### Standardfarbe

500 **XLE** Anthrazit Art. Nr.: 3037 0052

500 **XLE comfort**

Anthrazit (Hauptfarbe)  
+ Chrom (Akzentfarbe)  
Art. Nr.: 3037 0092

„Tundra skai“  
Seite 104

„Pandoria Plus“  
Seite 105

