

# Technische Daten



## Fahrwerk

- Rahmenprofil 60 x 30 mm
- Länge Fahrgestell inkl. Hebel 1.020 mm
- Breite Fahrgestell außen 710 mm
- Breite inkl. Armlehnen 830 mm
- Lackierung in weiß
- Beidseitig bedienbare Zentralbremse
- 2 Doppellaufrollen ø 100 mm
- 2 starre Rollen ø 150 mm
- Fußtastatur abnehmbar
- Not-Aus-Knopf
- Mit Potentialausgleichsanschluss

## Oberrahmen

- 4-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Sitz, Beine)
- Länge 1.930 – 2.160 mm
- Breite der Auflagefläche 610 mm
- Einstiegshöhe 580 mm
- Abnehmbare Polsterung

	Winkel	Maße (L x B)
• Kopfteil	0°/+180°	275 x 280 mm
• Rückenteil	0°/+84°	610 x 610 mm
• Sitzteil	-3°/+32°	510 x 600 mm
• Beinteil	0°/-70°	490 x 525 mm
• Höhenverstellung		580 – 860 mm
• Armlehnen je	0°/+180°	455 x 75 mm

## Elektrische Steuerung

- Alle Komponenten nach IP54
- Handtastatur mit 8 frei speicherbaren Memory-Positionen, Auto-Run-Funktion, Reset-Taste
- Fußtastatur mit 3 Memory-Positionen, gesamt auf/ab, Rückenteil, Sitzteil auf/ab, Auto-Run-Funktion, Reset-Taste

## Elektrische Antriebe

- Rücken, Sitz, Beine, Gesamt auf/ab
- Schockposition

## Hubeinheit

- Gesamthub 280 mm
- Max. Belastbarkeit 200 kg
- Sämtliche Antriebe IP54, mit HAL-Sensorik, memorisierbar

## Sitzteil



## Rückenteil/Beinteil



## Höhenverstellung



Angaben in mm

## Leistungsstarke Akkumulatoren

- Akkubox mit 2 Akkus (Blei-Gel), umweltfreundlich, wartungsfrei, cadmiumfrei 2 x 12 V, 7,2 Ah
- Als Back-up System ohne Werkzeug tauschbar
- Akustisches Signal als Unterspannungsschutz bei Tiefentladung der Akkus
- Universelles Ladegerät


Input: 100 – 240 V  
Output: 30 V

### Betriebsdauer pro Akkuladung:

Die Anzahl der OP-Zyklen ist von der individuellen Bedienung abhängig.

## Netzfreier Betrieb

Einfaches Laden mit Ladeadapter und in der Akkubox integrierten Ladeplatine.

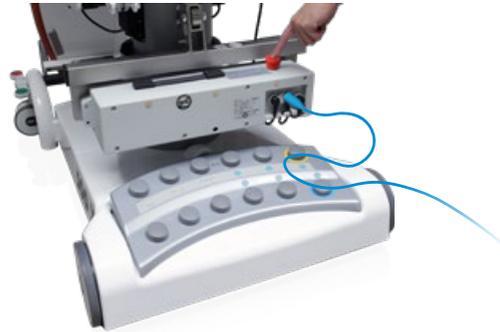

## Einfacher Akku-Tausch

Zusätzliche Sicherheit durch wechselbare Akkubox (Back-up System Art. Nr.: 3047 0000, siehe Seite 42). Entladene Akkubox kann schnell gewechselt werden.



## Sonstige technische Details

- Abnehmbare, weg schwenkbare, mitlaufende Armlehnen, voll PUR umschäumt
- Alle metallisch berührbaren Teile verbunden zum Potentialausgleichsbolzen
- Abnehmbares Sitzteil für wartungsfreundlichen Zugriff auf sämtl. elektrische Komponenten

Max. Belastbarkeit 200 kg

Gerätegewicht 100 kg

Technische Änderungen vorbehalten

## Geräteschutz

### Abdecktuch *stayClean*

2.000 x 730 mm, Karton á 160 Stück  
4 x 40 Stück

Art. Nr.: 3034 0014

Seite 100



## Polsterung/Farbpalette

Standardfarbe

Anthrazit Art. Nr.: 3037 0052

„skai® Tundra“  
auf Seite 94

„skai® Pandoria Plus“  
auf Seite 95

