

Allgemein

- Komfortable 3-teilige Auflagefläche
- Breite und komfortable Polsterung
- Niedrige Einstiegshöhe.
- Auch für sehr große Patienten geeignet.



Technische Daten

Fahrwerk

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • Rahmenprofil | 50 x 50 mm |
| • Länge Fahrgestell inkl. Hebel | 1.530 mm |
| • Breite Fahrgestell inkl. Bremshebel | 750 mm |
| • Rollen-Durchmesser, elektr. leitend | ø 150 mm |

Hubeinheit

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • Fußhydraulik | |
| • Höhenverstellung min./max. | 650/1.030 mm |
| • Gesamthubkraft | 2.000 N |
| • Hubkraft Fußteil | 1.500 N |
| • Hubkraft Rückenteil | 1.200 N |
| • Hubkraft Kopfteil | 500 N |
| • Arbeitsdruck | 120 bar |
| • Hydrauliköl, DTE 10 Excel 32 | ca. 0,7 Liter |

Oberrahmen

- | | |
|--|------------------|
| • 3-teilige Auflagefläche (Kopf, Rücken, Bein) | |
| • Polsterung | 80 mm |
| • Länge | 1.930 – 2.060 mm |
| • Breite | 700 mm |
| • Kopfverstellung | -28°/+21° |
| • Rückenverstellung | -13°/+58° |
| • Beinverstellung | 0°/+13° |
| • Trendelenburg | -13° |
| • Höhenverstellung gesamt | 380 mm |
| • CNS-Normbefestigungsschienen beidseitig | 25 x 10 mm |
| • Einstiegshöhe | 650 mm |
| • Beinfreiheit Behandler | 500 – 880 mm |

Max. Belastbarkeit 175 kg

Gerätegewicht 140 kg


Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Maße

Trendelenburg



Rückenteil

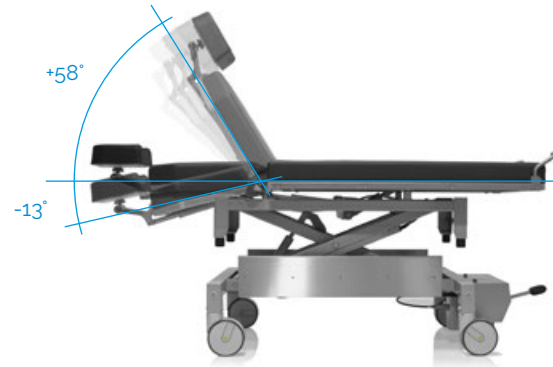

Höhenverstellung



Angaben in mm