


# Basis Z

## Technische Spezifikationen

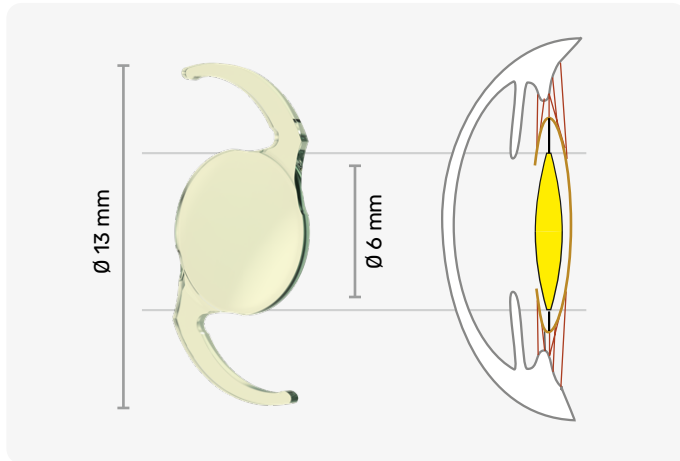

hydrophob

A-Konstante\*  
119,033 (SRK/T)

Haigis Konstanten\*  
a0 = 0,8751  
a1 = 0,2659  
a2 = 0,1416

Hoffer Q\*  
5,60 (pACD)

Holladay 1\*  
1,809 (SF)

Holladay 2  
5,57 (ACD)

Barrett\*  
1,90 (LF); N/A (DF)

\*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index  
1,47

Abbe-Zahl  
58

Linsentyp  
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation  
EO

Material  
biokompatibles  
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Empf. Injektionssystem  
1stInject 2.0HB,  
1stInject 2.4HB


Haptik  
Z-Haptik,  
0° Anwinkelung

Filter  
UV-Filter,  
Blaulichtfilter

Optik  
asphärische Optik, 360° Zellbarriere

## Lieferbereich

| Artikelnummer | Sphäre              | Schritte |
|---------------|---------------------|----------|
| B1ADYO        | 0,0 D bis +9,0 D    | 1,0 D    |
| B1ADYO        | +10,0 D bis +30,0 D | 0,5 D    |
| S1ADYO        | +31,0 D bis +35,0 D | 1,0 D    |



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/basisz1016](http://www.1stq.de/basisz1016)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

