


# Basis B torisch

## Technische Spezifikationen

hydrophob

preloaded 

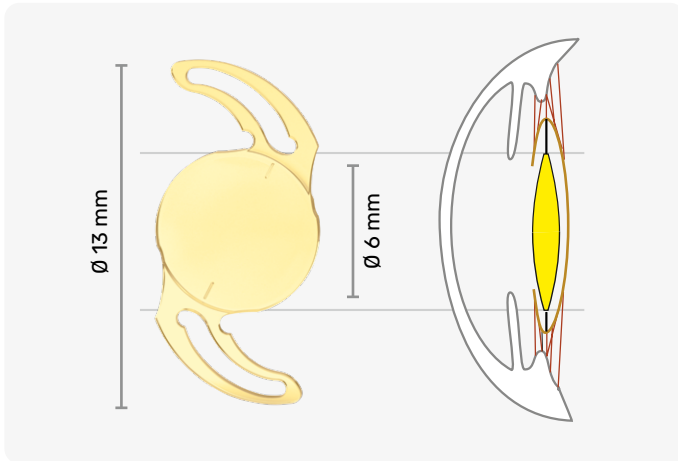

A-Konstante\*  
118,9 (SRK/T)

Holladay 1\*  
1,70 (SF)

Haigis Konstanten\*  
a0 = 1,320  
a1 = 0,400  
a2 = 0,100

Holladay 2  
5,491 (ACD)

Hoffer Q\*  
5,46 (pACD)

Barrett\*  
1,83 (LF); 5,5 (DF)

\*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index  
1,47

Abbe-Zahl  
58

Linsentyp  
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation  
EO


Material  
biokompatibles  
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Injektionssystem  
POB-MA



Haptik  
C-Schleufe, gefensterter  
0° Anwinkelung

Filter  
UV-Filter,  
Blaulichtfilter

Optik  
asphärische Optik, 360° Zellbarriere

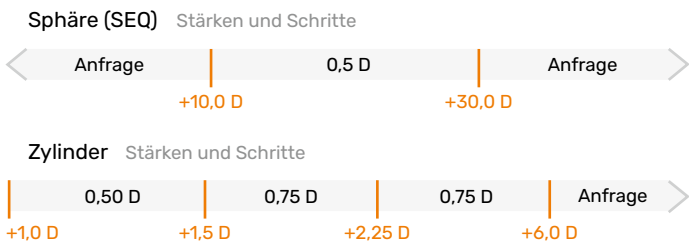

## Lieferbereich

 **Direkt online kalkulieren!** [www.1stq.de/cylindercalculator](http://www.1stq.de/cylindercalculator) 

Artikelnummer	SEQ	Schritte	Zylinder	Schritte
877PTY	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	1,00 D bis 1,50 D	0,50 D
877PTY	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	2,25 D bis 6,00 D	0,75 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.  
[www.1stq.de/basisb1027](http://www.1stq.de/basisb1027)



Haben Sie noch Fragen?  
+49 621 7176330 • [info@1stq.de](mailto:info@1stq.de)

